

KLUDI PURE&SOLID

jednouchwytowa bateria umywalkowa 75 DN 15

Nr artykułu:

34 382 05 75

Powierzchnia:

chrom

Opis produktu:

uchwyt prosty
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator M 24 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
 gorącej wody
 zestaw odpływowy G 1 1/4
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 system szybkiego montażu

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

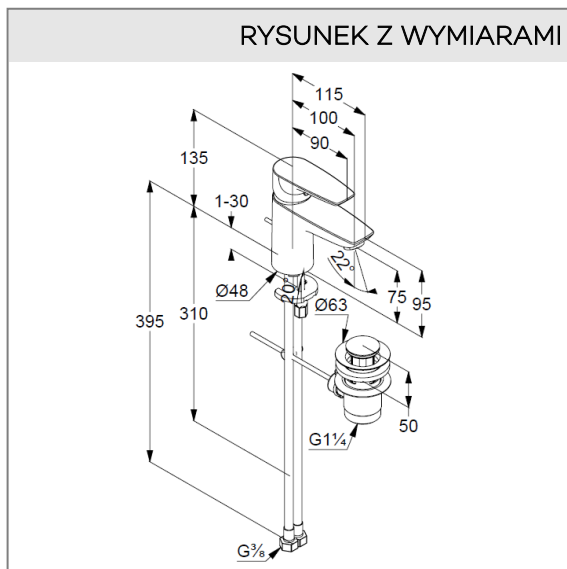


DIAGRAM PRZEPEŁYWU

